




RAV DIGITAL INVERTER SMALL

- Rozšíření řady jednotek RAV
- Chladicí výkon 2,5 kW a 3,6 kW
- Nové vnitřní a venkovní jednotky
- Snadná instalace a transport
- Velmi tiché díky režimu Noční provoz *
- Snížení spotřeby díky funkci Úsporný provoz *



ROZŠÍŘENÝ ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT

- Chlazení: od -15°C do ~46°C (nevypíná se při nízkých teplotách!)
- Topení: od -15°C do ~24°C

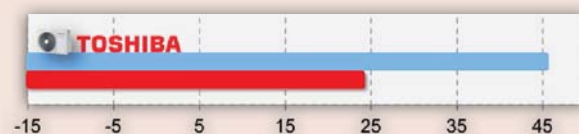


NOČNÍ PROVOZ (NIGHT OPERATION) *

Nové jednotky Digital Inverter SMALL jsou v režimu Noční provoz obzvláště tiché, nemusíte se je proto bát instalovat i na akusticky obtížných místech. Omezení hlučnosti venkovní jednotky až o 3dB(A).

Typ zařízení	Mód	Akustický tlak dB(A)	
		Normální provoz	Noční provoz
RAV-SM304ATP-E	•	46	43
	•	47	44
RAV-SM404ATP-E	•	49	46
	•	50	47

ÚSPORNÝ PROVOZ (SAVE OPERATION) *

Při použití funkce Úsporný provoz můžete snížit maximální příkon, a tedy i výkon na 50% až 100%.

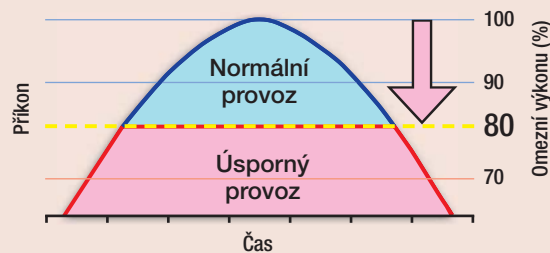

* Funkce je dostupná pouze při použití komfortního ovladače RBC-AMS51E-ES.

VENKOVNÍ JEDNOTKY

NOVINKA




- RAV jednotky o výkonu 2,5 kW a 3,6 kW
- Ideální pro malé technické prostory
- Kompaktní rozměry, snadná instalace
- Funkce Noční provoz, Úsporný provoz

Typ zařízení	Výkon (kW)		Účinnost / Třída		Rozměry v x š x h (mm)	Hmotnost (kg)	Ceny EUR		Ceny Kč	
	●	●	SEER	SCOP			část	sestava	část	sestava
RAV-SM304 ATP-E	2,5	3,4			550 x 780 x 290	33	860 €		20 210,-	
RAV-SM404 ATP-E	3,6	4,0			550 x 780 x 290	39	1 050 €		24 675,-	

SESTAVY JEDNOTEK

- Design shodný se standardními jednotkami
- Stejně funkce, stejná vybava
- Standardní příslušenství TCC-Link
- Technické údaje naleznete na: www.klima-classic.cz nebo Google Drive (přístup na vyžádání)




Nástěnné jednotky (série 7)



Podstropní jednotky (série 7)



Kazetové jednotky 60x60 kompaktní



Mezistropní nízké jednotky

Typ zařízení	Výkon (kW)		Účinnost / Třída		Rozměry v x š x h (mm)	Příkon (kW)	Ceny EUR		Ceny Kč	
	●	●	SEER	SCOP			část	sestava	část	sestava

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY (SÉRIE 7)

RAV-SM307KRTP-E	2,5	3,4	5,90	4,00	275 x 790 x 217	0,61 / 0,85	450 €	1 310 €	10 570,-	30 780,-
RAV-SM304ATP-E	(0,9 - 3,0)	(0,8 - 4,5)	A+	A+	550 x 780 x 290		860 €		20 210,-	
RAV-SM407KRTP-E	3,6	4,0	5,40	4,12	275 x 790 x 217	1,13 / 1,12	480 €	1 530 €	11 280,-	35 955,-
RAV-SM404ATP-E	(0,9 - 4,0)	(0,8 - 5,0)	A	A+	550 x 780 x 290		1 050 €		24 675,-	

PODSTROPNÍ JEDNOTKY (SÉRIE 7)

RAV-SM407CTP-E	3,6	4,0	5,40	4,12	275 x 790 x 217		880 €		20 680,-	
RBC-AMT32E	(0,9 - 4,0)	(0,8 - 5,0)	A	A+		1,13 / 1,12	95 €	2 025 €	2 230,-	47 585,-
RAV-SM404ATP-E					550 x 780 x 290		1 050 €		24 675,-	

KAZETOVÉ JEDNOTKY 60X60 KOMPAKTNÍ

RAV-SM304MUT-E	2,5	3,4	5,53	4,27	268 x 585 x 575		880 €		20 680,-	
RBC-UM11PG(W)-E	(0,9 - 3,0)	(0,8 - 4,5)	A	A+	27 x 700 x 700	0,59 / 0,76	310 €	2 145 €	7 285,-	50 405,-
RBC-AMT32E							95 €		2 230,-	
RAV-SM304ATP-E					550 x 780 x 290		860 €		20 210,-	
RAV-SM404MUT-E	3,6	4,0	5,35	4,27	268 x 585 x 575		900 €		21 150,-	
RBC-UM11PG(W)-E	(0,9 - 4,0)	(0,8 - 5,0)	A	A+	27 x 700 x 700	0,9 / 0,95	310 €	2 355 €	7 285,-	55 340,-
RBC-AMT32E							95 €		2 230,-	
RAV-SM404ATP-E					550 x 780 x 290		1 050 €		24 675,-	

MEZISTROPNÍ JEDNOTKY NÍZKÉ

RAV-SM304SDT-E	2,5	3,4	6,10	4,48	210 x 845 x 645		1 000 €		23 500,-	
RBC-AMT32E	(0,9 - 3,0)	(0,8 - 4,5)	A++	A+		0,56 / 0,86	95 €	1 955 €	2 230,-	45 940,-
RAV-SM304ATP-E					550 x 780 x 290		860 €		20 210,-	
RAV-SM404SDT-E	3,6	4,0	5,55	3,88	210 x 845 x 645		1 030 €		24 205,-	
RBC-AMT32E	(0,9 - 4,0)	(0,8 - 5,0)	A	A		0,93 / 0,97	95 €	2 175 €	2 230,-	51 110,-
RAV-SM404ATP-E					550 x 780 x 290		1 050 €		24 675,-	

OVLADAČE

- Pro ovládání zařízení jsou určeny standardní ovladače RBC-AMT32-E popř. RBC-AMS51E-ES, stejně jako ostatní příslušenství standardní řady RAV.
- Pro použití funkce Noční provoz nebo Úsporný provoz je nutno použít ovladač RBC-AMS51E-ES.



RBC-AMT32E



RBC-AMS51E-ES

PODMÍNKY PRO MĚŘENÍ KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ TOSHIBA:

Chlazení: venkovní teplota +35°C (ST), vnitřní teplota +27°C (ST) / +19°C (MT), vlhkost vzduchu 50 - 55%

Topení: venkovní teplota +7°C (ST) / +6°C (MT), vnitřní teplota +20°C (ST),

Parametry rozvodů: délka 7,5 m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 0 m

Hlučnost: ve vzdál. 1,5 m od vnitřní jednotky, popř. 1 m od venkovní jednotky (bližší info viz servisní manuály)

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Na uvedené ceny se vztahují obvyklé obchodní slevy a rabaty jako na ostatní jednotky série RAV Light Commercial.

Všechny typy budou dostupné již od ledna 2015.