

Estia tepelná čerpadla

Provedení vzduch – voda




TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Ceník
2017 / 18

1 ZÓNA TOPENÍ + TUV




2 ZÓNY TOPENÍ + TUV + EXTERNÍ KOTEL

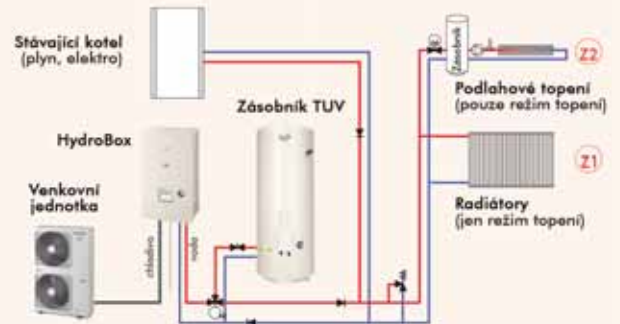


1 ZÓNA TOPENÍ, CHLAZENÍ + TUV




2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ + TUV + SOLÁR. PANELE

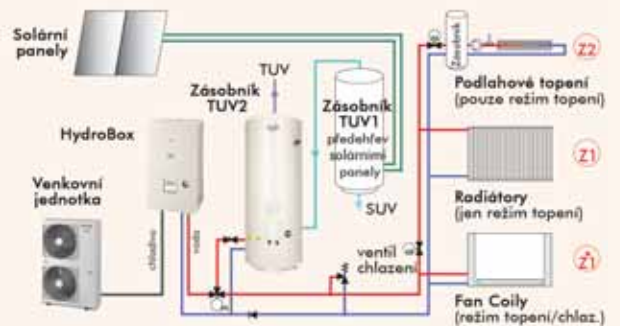


2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ + TUV

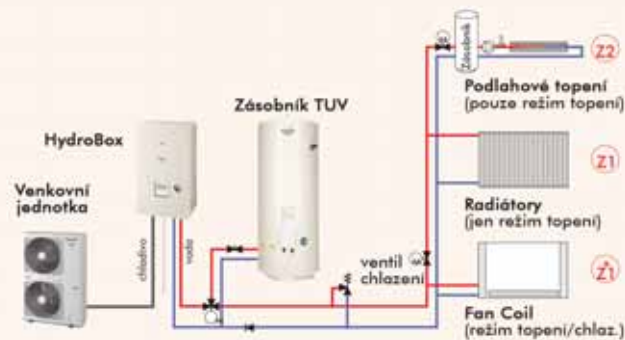


2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ + TUV PŘED AKU+ EXT. KOTEL

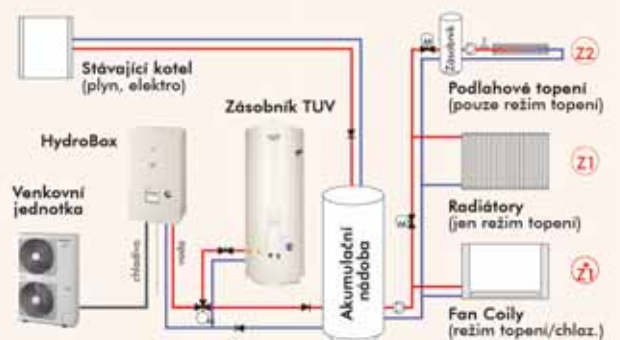

2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ + TUV + ZÁSObNÍK

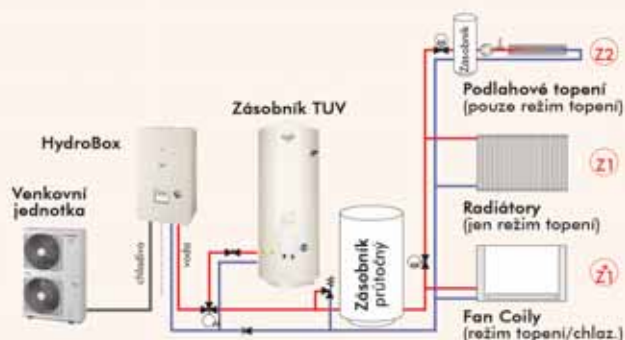

2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ + TUV ZA AKU+ EXT. KOTEL

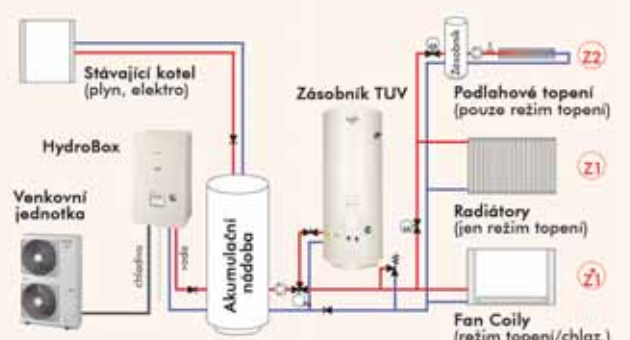

ESTIA ZÁKLADNÍ TYPY INSTALACÍ	str. 2
DOPORUČENÍ VÝROBCE PRO INSTALACI	str. 3
ESTIA	str. 4
ESTIA HIGH POWER	str. 5
ZÁSOBNÍKY PRO OHŘEV TUV	str. 6
ESTIA zásobníky TUV	
ACV zásobníky TUV	
ESTIA PŘÍSLUŠENSTVÍ	str. 7
DOPORUČENÉ OSTATNÍ KOMPONENTY	str. 7
TECHNICKÉ INFORMACE	str. 8
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	str. 10
SCHÉMATA ZAPOJENÍ	str. 11

Doporučení výrobce pro instalaci

Následující informace **nenahrazují Návod k instalaci** a slouží pouze jako vodítko pro návrh instalace a jako shrnutí základních informací o montáži tepelného čerpadla Toshiba ESTIA.

Správnost instalace vždy konzultujte s Vaším dodavatelem. Jen odborná firma Vám zaručí dodržení zásad správné instalace.

Celkově pro objekty s TČ:

- Objekt s TČ by měl být zateplen a osazen kvalitními okny
- Nekomplikujte příliš topný systém, nepřekombinovávejte různými technologiemi - hlavně jednoduchost a snadná obsluha zajistí návratnost a efektivitu Vašich investic
- Každé zvýšení požadované teploty topné vody má výrazný vliv na spotřebu každého TČ, proto požadovanou teplotu dobře zvažte
- TČ je možné instalovat i na stávající topný systém, konzultujte však tepelné ztráty objektu například s pomocí předchozích účtů za plyn nebo elektřinu.
- Maximálních úspor dosáhnete při respektování zásad nízkoteplotního vytápění

Pro topné systémy s TČ Estia:

- Při návrhu respektujte zásady a doporučené uspořádání systému uvedené v Základních typech instalací (viz str. 2)
- Nejvyšší provozní účinnost TČ je s podlahovým topením v celém objektu
- Kombinace TČ a neregulovatelných zdrojů tepla pouze přes akumulární nádrže
- Topný systém rozdělte na maximálně 2 teplotní zóny (zóna 2 vždy s nižší teplotou než zóna 1) a případně ohřev TUV jako "třetí samostatnou zónu"
- Nezřizujte druhou zónu kvůli pár topným žebříkům v koupelnách – ztratíte efekt nízkoteplotního topného systému a maximální účinnost TČ

Pro zásobník TUV:

- Pro RD je minimální velikost zásobníku 200 litrů díky nižší teplotě TUV
- Pokud je v objektu velká rohová vana, doporučujeme zásobník 300 litrů
- Požadavek ohřevu TUV nad 45°C znamená častější zapínání elektrického dohřevu
- Pro ohřev TUV vždy použijte samostatný okruh a instalujte 3-cestný ventil
- Používejte pouze kvalitní zásobníky pro ohřev TUV pro tepelná čerpadla a s dostatečným přenosem výkonu

Základní body pro instalaci:

- Tepelné čerpadlo raději naddimenzujte, nikoliv naopak
- Při ohřevu TUV vždy používejte 3-cestný ventil
- Do topného okruhu TUV instalujte regulační ventil pro regulaci průtoku
- Do systému instalujte Bypass pro zajištění trvalého průtoku
- Při více zdrojích tepla instalujte zpětné klapky dle základních schémat
- Neodpojujte komponenty ani související zařízení "jen" vypínači nebo jističi

Podmínky měření výkonových parametrů:

Topení:	Venkovní teplota 7°C ST, 6°C MT, teplota na výstupu 35°C, D T = 5°C
Chlazení:	Venkovní teplota 35°C ST, teplota na výstupu 18°C, D T = 5°C
Délky rozvodů:	Délka 7,5 m, bez převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
Hladina akustického tlaku:	Měřeno ve vzdálenosti 1 metr od venkovní jednotky

DOPORUČENÉ CENY BEZ DPH PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE V ČR. DATUM VYDÁNÍ 1. DUBNA 2017. CENY SKLAD PRAHA A HUSTOPEČE U BRNA. PROCLENO.

NÍZKOTEPLTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA (AŽ 55°C) – SÉRIE 4



- Nejúspěšnější nízkoteplotní TČ na trhu (SCOP)
- Ideální pro podlahové vytápění
- Provoz kompresoru TČ až do -20°C
- Teplota topné vody až +55°C
- Ideální pro nízkoteplotní topné systémy
- Plně integrované řízení elektrického topení
- Autonomní ekvitermní regulace topení celého domu
- Řízení a spouštění dalších zdrojů tepla (kotel, biomasa...)
- Nepotřebujete další regulaci, rozvaděče a podobně!
- Řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
- Cirkulační čerpadlo třídy A
- TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresor

- Provozní teploty na výstupu:
Topení: 20 - 55°C
Chlazení: 7 - 25°C



Venkovní jednotka (typ)	Tepebný výkon			Účinnost		Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1m)	Příkon / Jmen. proud (kW/A) / A	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena sestavy Kč bez DPH
	Topení (kW)	Chlazení (kW)	Záložní el. topení (kW)	Topení (COP)	Chlazení (EER)					

Tepebné čerpadlo		~ 1 fázové napájení					1 Venkovní jednotka 2 Hydrobox				
HWS-455H-E	1	4,5	6,0		4,90	3,10	630 x 800 x 300	-			Cena bude uvedena později (k dodání od 08/2017)
HWS-455XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	27			
HWS-804H-E	1	8,0	6,0				890 x 900 x 320	49 / 47	1,79 / 8,41	59 220,-	
HWS-804XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	27	1 x 13 A	84 600,-	143 820,-
HWS-804XWHT6-E	2			6,0	4,46	3,10	926 x 525 x 355	27	2 x 13 A	85 780,-	145 000,-
HWS-804XWHT9-E	2			9,0			927 x 525 x 355	27	3 x 13 A	88 130,-	147 350,-
HWS-1104H-E	1	11,2	10,0				1340 x 900 x 320	51 / 51	2,30 / 10,74	70 500,-	
HWS-1404XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	29	1 x 13 A	102 230,-	172 730,-
HWS-1404XWHT6-E	2			6,0	4,88	3,07	926 x 525 x 355	29	2 x 13 A	104 580,-	175 080,-
HWS-1404XWHT9-E	2			9,0			927 x 525 x 355	29	3 x 13 A	106 930,-	177 430,-
HWS-1404H-E	1	14,0	11,0				1340 x 900 x 320	54 / 53	3,11 / 14,40	77 550,-	
HWS-1404XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	29	1 x 13 A	102 230,-	179 780,-
HWS-1404XWHT6-E	2			6,0	4,50	2,89	926 x 525 x 355	29	2 x 13 A	104 580,-	182 130,-
HWS-1404XWHT9-E	2			9,0			927 x 525 x 355	29	3 x 13 A	106 930,-	184 480,-

Tepebné čerpadlo		~ 3 fázové napájení					1 Venkovní jednotka 2 Hydrobox				
HWS-1104H8-E	1	11,2	10,0				890 x 900 x 320	51 / 51	2,34 / 4,39	75 670,-	
HWS-1404XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	29	1 x 13 A	102 230,-	177 900,-
HWS-1404XWHT6-E	2			6,0	4,80	3,07	926 x 525 x 355	29	2 x 13 A	104 580,-	180 250,-
HWS-1404XWHT9-E	2			9,0			927 x 525 x 355	29	3 x 13 A	106 930,-	182 600,-
HWS-1404H8-E	1	14,0	11,0				1340 x 900 x 320	54 / 53	3,16 / 5,67	83 190,-	
HWS-1404XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	29	1 x 13 A	102 230,-	185 420,-
HWS-1404XWHT6-E	2			6,0	4,44	2,89	926 x 525 x 355	29	2 x 13 A	104 580,-	187 770,-
HWS-1404XWHT9-E	2			9,0			927 x 525 x 355	29	3 x 13 A	106 930,-	190 120,-
HWS-1604H-E	1	16,0	13,0				1340 x 900 x 320	52 / 52	3,72 / 6,60	95 180,-	
HWS-1404XWHM3-E	2			3,0			925 x 525 x 355	29	1 x 13 A	102 230,-	197 410,-
HWS-1404XWHT6-E	2			6,0	4,30	2,71	926 x 525 x 355	29	2 x 13 A	104 580,-	199 760,-
HWS-1404XWHT9-E	2			9,0			927 x 525 x 355	29	3 x 13 A	106 930,-	202 110,-

STŘEDNĚTEPLOTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA (AŽ 60°C)



- Nejúspornější středněteplotní TČ na trhu (SCOP)
- Určeno pro systémy s radiátory, nejen podlahové topení
- Provoz kompresoru TČ až do -25°C
- Teplota topné vody až +60°C
- Garantovaný topný výkon až do -15°C
- Ohřev vany venkovní jednotky (součást dodávky)
- Autonomní regulace topení pro celý dům
- Řízení dalších zdrojů tepla (kotel, biomasa...)
- Nepotřebuje další regulaci, rozvaděče a podobně!
- Plně integrované řízení elektrického topení
- Přesné zadání ekvitermních topných křivek
- Elektrické patrony jako záložní topení
- Řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
- Cirkulační čerpadlo třídy A
- TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresor



Venkovní jednotka (typ)	Tepelný výkon			Účinnost		Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A)/1m)	Příkon / Jmen. proud (kW/A) / A	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena sestavy Kč bez DPH
	Topení (kW)	Chlazení (kW)	Záložní el. topení (kW)	Topení (COP)	Chlazení (EER)					
Tepelné čerpadlo	~ 1 fázové napájení					① Venkovní jednotka ② Hydrobox				
HWS-P804H-E	8,0	6,0				1340 x 900 x 320	49 / 49	1,68 / 7,90	79 900,-	
HWS-P804XWHM3-E			3,0	4,76	3,66	925 x 525 x 355	27	1 x 13 A	84 600,-	164 500,-
HWS-P804XWHT6-E			6,0			925 x 525 x 355	27	2 x 13 A	85 780,-	165 680,-
HWS-P804XWHT9-E			9,0			925 x 525 x 355	27	3 x 13 A	88 130,-	168 030,-
HWS-P1104HR-E	11,2	10,0				1340 x 900 x 320	49 / 49	2,30 / 10,8	86 950,-	
HWS-P1104XWHM3-E			3,0	4,88	3,00	925 x 525 x 355	29	1 x 13 A	102 230,-	189 180,-
HWS-P1104XWHT6-E			6,0			925 x 525 x 355	29	2 x 13 A	104 580,-	191 530,-
HWS-P1104XWHT9-E			9,0			925 x 525 x 355	29	3 x 13 A	106 930,-	193 880,-



ZÁSOBNÍK TUV – ESTIA

- Materiál nerez + pěnová izolace
- Elektrické topení 2,75 kW dohřevu TUV
- Integrovaný teplotní senzor ESTIA
- Optimalizace ohřevu a přenosu tepla
- Maximální provozní teplota do 75°C
- Bezpečnostní termostat proti přehřátí



Zásobník TUV (typové označení)	Celkový objem (litry)	Objem TUV (litry)	Rozměry zásobníku			Přídavné elektrické topení TUV			Cena zásobníku Kč bez DPH
			Výška (mm)	Průměr (mm)	Materiál	Výkon	Proud	Napájení	
Zásobník TUV									
HWS-1501CSHM3-E	150	150	1090	550	Nerez	2,75 kW	1x 12 A	1-fáze 230V	30 320,-
HWS-2101CSHM3-E	210	210	1474	550					35 720,-
HWS-3001CSHM3-E	300	300	2040	550					42 070,-

ZÁSOBNÍK TUV – VÝROBCE ACV

- Ohříváč systému "Tank-in-Tank"
- Tepelný výkon: 23 až 68 kW
- Maximální teplosměnná plocha
- Tepelné ztráty menší než 3°C za 8 hodin!
- Elektrické topení 3,0 kW dohřevu TUV (u SLEW součástí dodávky, u SLE jako příslušenství)
- Větší objem topné vody pro regulaci TČ
- Hygienický, bezúdržbový, bez usazenin
- Bezpečnostní termostat proti přehřátí



Při registraci zásobníku na webových stránkách dovozce bude poskytnuta doživotní záruka

Zásobník TUV (typové označení)	Celkový objem (litry)	Objem TUV (litry)	Výkon (kW)	Rozměry zásobníku		Materiál	Přídavné el. topení TUV		Cena zásobníku Kč bez DPH
				Výška (mm)	Průměr (mm)		Výkon	Napájení	
Závěsný zásobník na stěnu (výstup TUV směrem dolů) - cena včetně elektrické partrony!									
SMART LINE EW 160	161	126	39 kW	1225	565	Nerez	2,20 kW	1x 12A 1x 230V	25 590,-
SMART LINE EW 210	203	164	53 kW	1497	565				28 910,-
SMART LINE EW 240	242	200	68 kW	1744	565				30 990,-
Stojící zásobník TUV (výstup TUV nahoru) - s možností instalace elektrické partrony!									
SMART LINE E 210	203	126	39 kW	1494	565	Nerez	Dle výběru příslušenství: 3 kW, 1x 230V nebo 6 kW, 3x 400V		28 610,-
SMART LINE E 240	242	164	53 kW	1742	565				30 590,-
SMART LINE E 300	293	200	68 kW	2043	565				33 590,-
Elektrická topná patrona pro zásobníky SLE									
10800081	El. topná tyč 3 kW (230V)						3,00 kW	1x 13A, 1x 230V	4 640,-
06625201	El. topná tyč 6 kW (230V/400V)						6,00 kW	3x 9A, 3x 230V	5 390,-

Nezapomeňte příslušenství k ESTII:

Senzor 95612037	Teplotní čidlo pro zásobník TUV jiného výrobce	1 180,-
-----------------	--	---------

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Přídavný ovladač pro umístění v prostoru
- I/O moduly v podobě PC boardů pro instalaci do hydroboxu
- Senzor teploty pro zásobník TUV jiných výrobců než Toshiba Estia



Typ příslušenství	Popis funkce příslušenství (možnost použití více rozhraní současně podle požadovaných externích vstupů a výstupů)	Cena za kus Kč bez DPH
HWS-AMS11E	Externí druhý přídavný ovladač s funkcí prostorového termostatu <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompatibilní s jednotkami Estia od Série 3 ■ Při použití u starších jednotek Estia Série 2 je nutné provést upgrade software hydroboxu (pro bližší info ke starším zařízením kontaktujte naše servisní oddělení) 	4 000,-
TCB-PCMO3E	Rozhraní pro externí vstupy (ovládání přes beznapěťové kontakty) <ul style="list-style-type: none"> ■ Vstup - požadavek od dálkového ovládání na zapnutí/vypnutí ON/OFF ■ Vstup - požadavek od externího pokojového termostatu 	2 350,-
TCB-PCIN3E	Rozhraní pro externí výstupy (signalizace beznapěťovými kontakty) <ul style="list-style-type: none"> ■ Povel pro zapnutí externího zdroje tepla (zapnutí např. jiného kotle) Použití pro hlášení a signalizaci provozních stavů: <ul style="list-style-type: none"> ■ Signalizace hlášení poruchy ■ Signalizace průběhu odmrazování venkovní jednotky ■ Signalizace provozu zařízení (provoz kompresoru) 	3 170,-
Senzor 95612037	Teplotní čidlo pro zásobník TUV jiného výrobce	1 180,-
VK320MOAIRC001	Hlídač průtoku vody - Flowswitch (náhradní díl)	1 530,-*

* cena bez dalších slev

DOPORUČENÉ OSTATNÍ KOMPONENTY



Typ příslušenství	Popis funkce příslušenství (možnost použití více rozhraní současně podle požadovaných externích vstupů a výstupů)	Cena za komplet Kč bez DPH
Aktivní prvky topného okruhu (cena za komplet motor + armatura)		
Trojcestný ventil pro TUV	Siemens - provedení ON/OFF s vratnou pružinou (a) <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 20 - SXI 46-20/ pohon SFA 21 ■ DN 25 - SXI 46-25/ pohon SFA 21 (doporučení: bez napětí zapojit směr topení: výstupy AB-B) 	2 360,- 2 660,-
Dvojecestný ventil pro chlazení	Siemens - provedení ON/OFF s vratnou pružinou (b) <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 15 - SVI 46.15/ pohon SFA 21 ■ DN 20 - SVI 46.20/ pohon SFA 21 	2 060,- 2 240,-
Regulační ventil pro 2. zónu	Siemens provedení SPST, plné otevření 150 s (c) <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 15 - SXP 45.15-2,5/ pohon SSB 31 (230V) ■ DN 20 - SXP 45.20-4,0/ pohon SSB 31 (230V) 	3 510,- 3 630,-



Pasivní prvky topného okruhu

Regulační ventil okruhu TUV	např. regulační uzavírací armatura 1" pro okruh TUV
Filter zpětné vody	např. Filterball 1" (pro nové rozvody topení) nebo filtr standardní 1" pro potrubí (pro staré rozvody topení)
Bypass	např. přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 20
Vratné klapky	např. topenářské provedení, klapka kov nebo plast do 60°C

jiné obchodní podmínky na ostatní komponenty

VÝKONOVÉ KŘIVKY TEPELNÝCH ČERPADEL ESTIA

- Měřeno při 100% výkonu, včetně odtávání, při stálé venkovní teplotě na výstupu (35 °C, 45 °C, 55 °C a 60 °C)
- Zařízení vybírejte podle teplotních ztrát při výpočtové teplotě
- Součet výkonu TČ a back-up elektrického topení musí pokrýt celkovou spotřebu tepla
- Koncová zařízení dimenzujte na požadovaný výkon při uvažované teplotě topné vody
- Tepelné čerpadlo pracuje s teplotním spádem $\Delta t = 5 \text{ °C}$
- Volbu zařízení ověřte pomocí programu ESTIA Sales Support Software





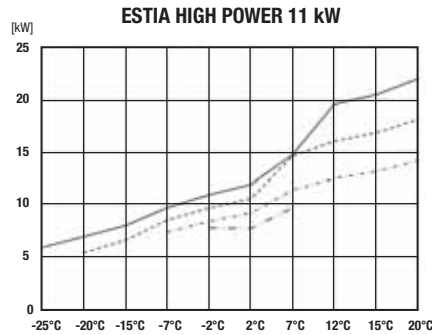
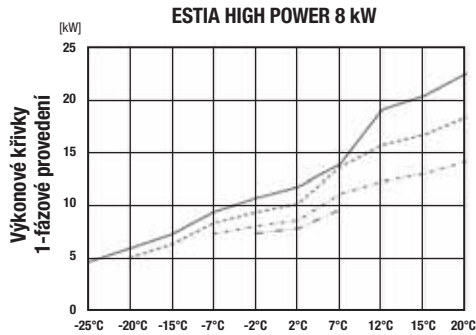


Výkonové křivky

- Závislost výkonu na venkovní teplotě
- Měřeno při 100 % vč. odtávání

Legenda

- 35° C výstup
- - - 45° C výstup
- · - 55° C výstup
- · - · 60° C výstup (pouze HIGH POWER)

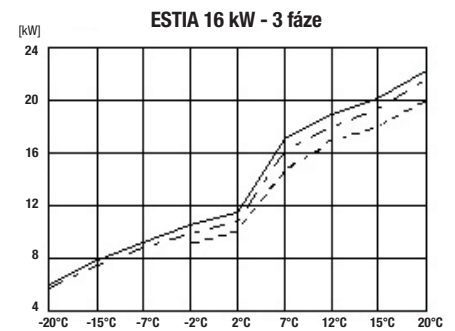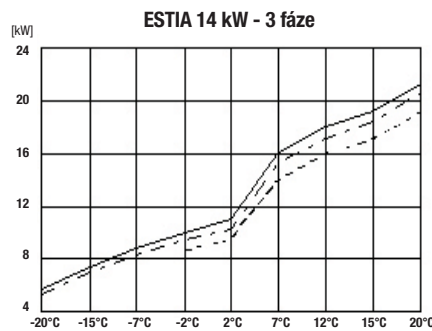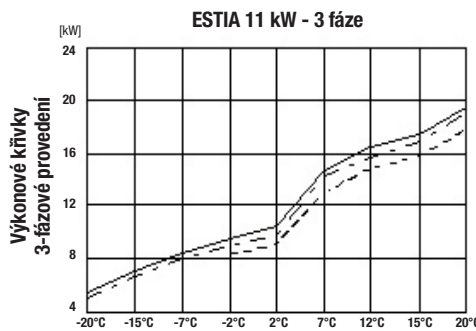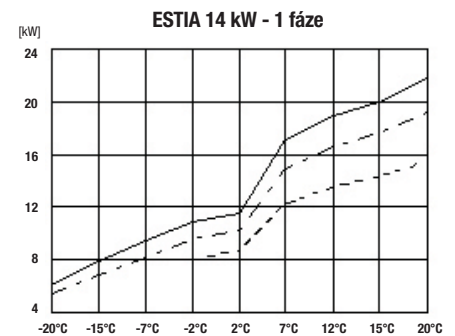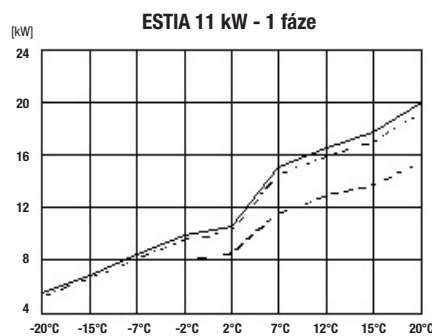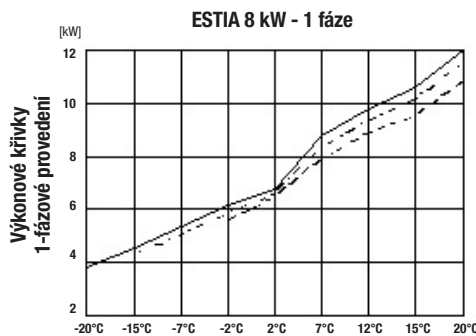

INSTALACE A MONTÁŽ

Parametry rozvodů Cu potrubí

- Max. délka potrubí: 30 m
- Max. převýšení: 30 m
- Předplnění R410A: do 30 m délky potrubí

Průměry rozvodů Cu:


- Kapalina: 10 x 1 mm
- Plyn: 16 x 1 mm

Montážní postup dle EN 378

- 1) Tlaková zkouška - po připojení rozvodů natlakujte systém dusíkem N₂ na tlak 4,15 MPa na dobu min. 30 min (Provozní tlak až 3,5 MPa)
- 2) Test podtlakem - odsajte rozvody na technické vakuum - 270Pa a ověřte podtlak po dobu 30min/2h.
- 3) Napuštění otopného systému
- 4) Otevření ventilů venkovní jednotky (předplnění na max. délku rozvodů)

UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY


- Venkovní jednotku neumísťujte proti převládajícímu směru větru
- Dodržujte minimální odstupy po stranách zařízení (nad zařízením min.200 mm)
- Umístění min. 30 cm nad terénem, respektive dle obvyklé výšky sněhové pokrývky
- Zabezpečte bezproblémový odtok kondenzátu z venkovní jednotky




CHARAKTERISTIKY OBĚHOVÝCH ČERPADEL

Musí být zaručen minimální průtok topné vody Hydro-boxem! U radiátorů s termostatickou hlavicí instalujte by-pass! Pokud hlídač průtoku zjistí menší průtok než minimální průtok Hydroboxem, zařízení se odstaví a nahlásí poruchu.

Charakteristika čerpadla HWS (P)804XWH (8 kW)

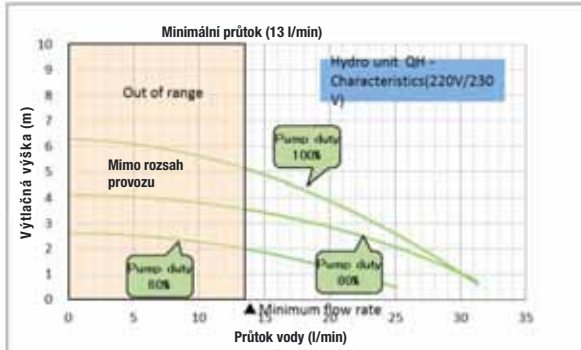


Charakteristika čerpadla HWS-(P)1404XWH (11,14,16 kW)

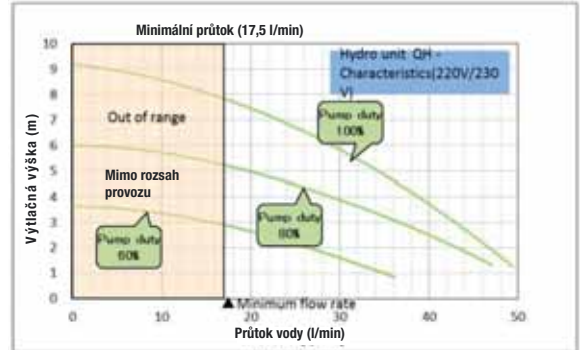

EXPANZNÍ NÁDOBA

Expanzní nádoba Hydro-boxu má objem 12 l, což postačuje pro topný systém o objemu cca 210 litrů (včetně objemu radiátorů!). U větších systémů je nutné osadit odpovídající přídatnou expanzi.

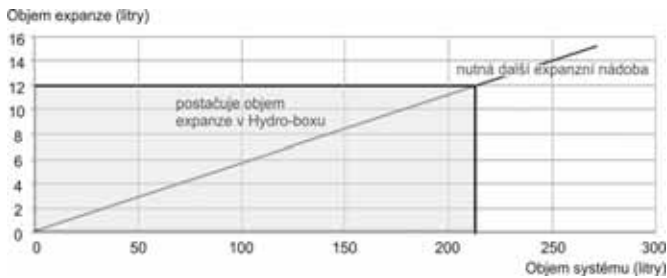

ELEKTRICKÝ TOPNÝ KABEL

Při požadavku provozu v extrémních podmínkách doporučujeme instalovat elektrický topný kabel proti zamrznutí odvodu kondenzátu z venkovní jednotky (u ESTIA HiPower již ve standardní výbavě).

Doporučený výkon 60W (např. délka 1,5 m á 40W/m)




Postačí připojit přes podružné jištění na hlavní el. přívod zařízení!


NAPOJENÍ A PRVKY SYSTÉMU

Další doporučení:

- 1) Bypass topného okruhu**
zachování průtoku i v případě, že jsou všechny termostické a regulační ventily uzavřené
- 2) Reg. ventil okruhu TUV**
"pro možnost ručně snížit průtok v okruhu zásobníku TUV pro větší ΔT přenosu tepla do TUV"
- 3) Zpět.klapka top.systému**
proti šíření tepla do systému při ohřevu TUV (na zpátečce před napojením ohřevu TUV)
- 4) El. ventil při chlazení**
pro odstavení části systému při chlazení, do které nesmí téci chlazená voda (např. radiátory)

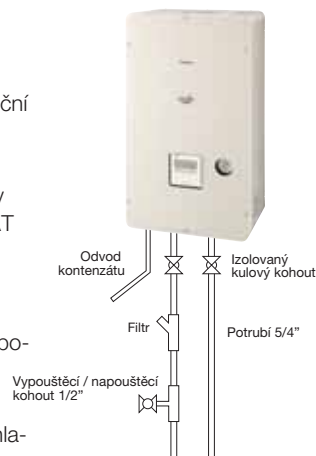

ZÁSOBNÍK TUV

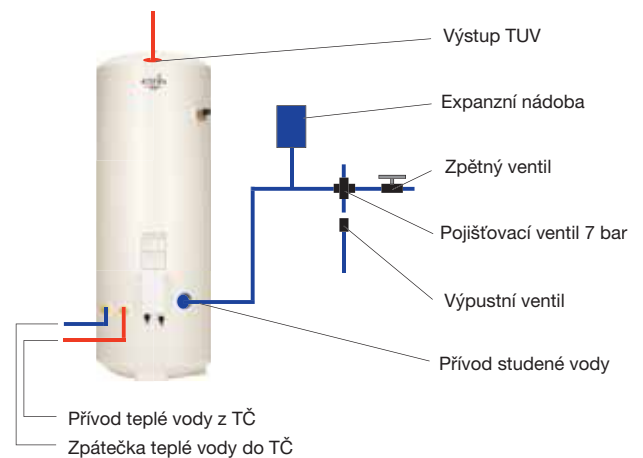

- Připojení topné vody a TUV: $\frac{3}{4}$ " nebo 22 mm
- Pojišťovací ventil zásobníku max. 7 bar redukční ventil na vstupu (před pojišťovacím ventilem)
- Pro eliminaci tlakových rázů potrubí TUV doporučujeme instalovat expanzní nádobu.
- NEPOUŽÍVEJTE k napojení pozinkované potrubí!

CENOVÉ PODMÍNKY

Uvedené ceny jsou doporučené MOC pro Českou republiku bez DPH!

Cenou se rozumí sklad Praha, procleno, v originál balení.

Výsledné ceny mohou být upřesněny dle množství odběru, obchodních dohod, charakteru zakázky (viz záruční podmínky) a podle vývoje měnového kursu Kč/EUR. Datované nabídky vypracované dovozcem jsou pro něj jednostranně závazné, není-li uvedeno jinak.

Smluvním partnerům, montážním firmám a vyšším dodavatelům jsou poskytovány množstevní slevy a rabaty dle sjednaných obchodních podmínek. Pro bližší informace ohledně smluvní spolupráce se obraťte na naše obchodní oddělení.

Spediční smluvní přeprava, převzetí zboží

Zajišťujeme přepravu zboží do místa určení na celém území ČR ve spolupráci se smluvní spediční firmou.

Poplatky za spediční služby hradí příjemce, nestanoví-li obchodní dohoda jinak.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda transportní obal nevykazuje poškození a provést veškeré možné kontroly, kterými je možno ověřit, že dodané zboží je v pořádku, a že odpovídá dodacím listům a objednávkám. Po převzetí lze uplatňovat jen skryté záruční vady zjištěné po spuštění zařízení, nikoliv hrubé transportní poškození.

Zákonné normy

Jednotky splňují platné harmonizované evropské normy kompatibilní s českými normami dle prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Plná záruka 36 měsíců (pro koncového uživatele od montážního subjektu)

Na zařízení dodávané a montované je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje, nestanoví-li obchodní dohoda jinak. Pro platnost záruky je na zařízení nutné provádět pravidelnou odbornou údržbu a servis, dle požadavků zákonných norem a doporučení výrobce s ohledem na místní provozní podmínky zařízení.

Materiálová záruka (pro odběratele, tj. odbornou montážní firmu - pouze při dodávce zboží)

Tato záruka je poskytována dovozcem montážními organizacemi, a vztahuje se na zboží, u kterého je montáž, uvedení do provozu a pravidelná údržba zajišťována právě odběratelem - odbornou montážní firmou. V rámci záruky dodavatel poskytne bezplatnou dodávku dílů na jejichž závadu se záruka vztahuje. Opravu zajišťuje odběratel, resp. montážní firma, na vlastní náklady, což je zohledněno v obchodních podmínkách.

Výluky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady:

- Způsobené držitelem nebo provozovatelem úmyslně nebo jeho nedbalostí
- Způsobené zanedbáním údržby zařízení nebo užíváním zařízení vyvíjejícím se z obvyklých podmínek nebo v rozporu s předpisy stanovenými výrobcem
- Způsobené živelnou událostí, havárií, krádeží nebo přepravou zařízení
- Způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na zařízení
- Zapříčiněné tím, že dříve vzniklá vada byla opravena neodborně neautorizovaným servisem
- Jejichž rozsah je způsoben neodborným používáním dříve poškozeného zařízení bez provedení opravy

Záruka se dále nevztahuje:

- Na poruchy nebo závady na zařízení, které nebylo nainstalováno podle pokynů výrobce
- Na součásti a zařízení, které byly namontovány dodatečně a neodpovídají originálnímu katalogu dílů výrobce nebo jejich použití nebylo schváleno dodavatelem
- Na zařízení, která byla opravována nebo udržována neodbornou nebo neautorizovanou firmou nebo osobou
- Na části zařízení, které podléhají běžnému opotřebení a jejichž životnost je kratší než doba záruky (filtry a jiný spotřební materiál)

Povinná údržba

Držitel je povinen podle pokynů výrobce, resp. dodavatele na vlastní náklady zabezpečit provádění pravidelné údržby zařízení autorizovaným odborným servisem. O provedení předepsané údržby je držitel povinen nechat si vystavit záznam podle pokynů výrobce, resp. dodavatele.

VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ

Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem dodavatele se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

SCHÉMA KOMUNIKAČNÍHO ZAPOJENÍ


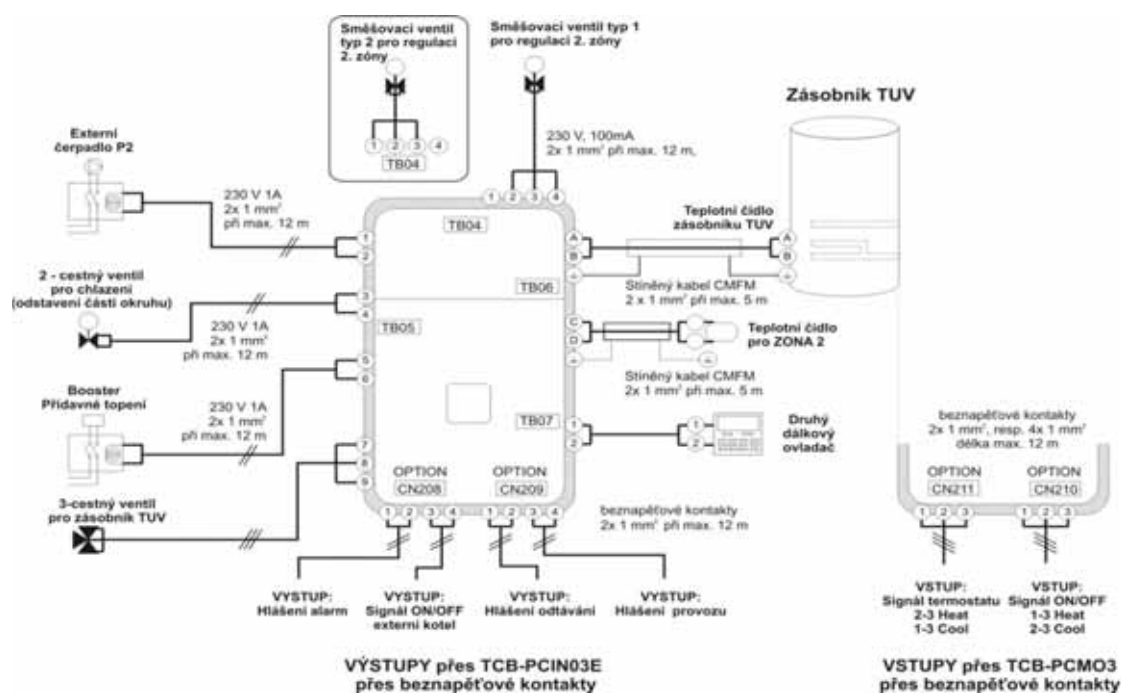



SCHÉMA SILOVÉHO ZAPOJENÍ

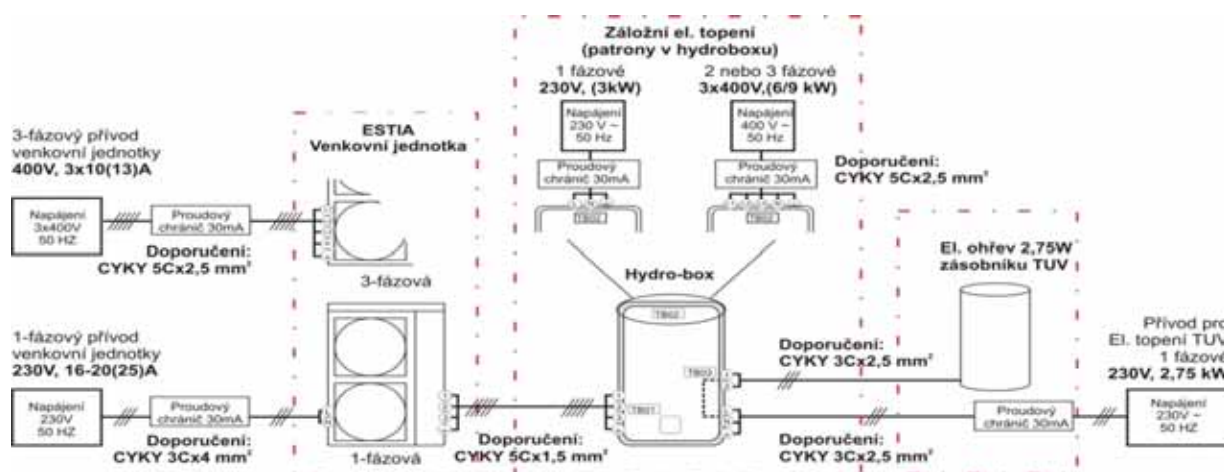

SPECIFIKACE KABELŮ A JIŠTĚNÍ

Specifikace přívodu	Napájení	Jmenovitý proud	Jištění	Kabeláž	
Přívod pro 1-fázové venkovní jednotky	8 kW	~ 230V 50Hz 1F	9,4 A	16 A	3 x 2,5 mm ²
	11 kW	~ 230V 50Hz 1F	15,3 A	20 A	3 x 4,0 mm ²
	14 kW	~ 230V 50Hz 1F	17,9 A	20(25) A	3 x 4,0 mm ²
Přívod pro 3-fázové jednotky	11 - 14 - 16 kW	~ 3x 400V 50Hz 3F	max. 6,3-7,7-8,2A	3x 10(13) A	5 x 2,5 mm ²
Trasa venkovní jednotka - Hydro-box	----	----	ne	5 x 1,5 mm ²	
Přívod el. patron záložního topení Hydro-boxu	3 kW	~ 230V 50Hz 1F	1x 13 A	16 A	3 x 2,5 mm ²
	6 kW	~ 400V 50Hz 2F	2x 13 A	2x 16 A+N	5 x 2,5 mm ²
	9 kW	~ 400V 50Hz 3F	3x 13 A	3x 16 A+N	5 x 2,5 mm ²
Přívod el. topení v zásobníku TUV	rozvaděč -> Hydro-box	~ 230V 50Hz 1F	12 A	16 A	3 x 2,5 mm ²
	Hydro-box -> zás. TUV	----	12 A	ne	3 x 2,5 mm ²

Váš autorizovaný prodejce:



TOSHIBA Autorizované zastoupení pro ČR

KLIMA - CLASSIC, s.r.o.
info: 800 554 622 (klímac)
tel.: 281 012 612, fax: 281 012 600
web: www.toshiba-klímac.cz

Centrála Čechy:
Praha 9 – Hloubětín,
Kbelská 618/44
toshiba@klímac-classic.cz

Pobočka Morava:
Hustopeče u Brna,
Bratislavská 511
morava@klímac-classic.cz

Vypracováno podle podkladů výrobce. Vydavatel neručí za případné tiskové chyby a typové rozdíly. Uvedené technické parametry jsou pouze informativní, při nesrovnalostech platí katalogové údaje a servisní data.